



TIPO

ILC

APPLICAZIONI

- Fronte pannello

CARATTERISTICHE


- Lettura semplice
- Polo comune standard negativo, su richiesta positivo

DESCRIZIONE


Indicatori di posizione per montaggio a fronte quadro con visualizzatore tondo Ø33mm (sezionatore) o quadrato 33x33 mm (interruttore). Secondo la tensione presente ai terminali dell'ILC si può avere una riga rossa verticale, verde orizzontale e, come accessorio, una terza luce gialla.
Il foro nel pannello è di Ø28 mm.

	SPECIFICHE TECNICHE	UNITA'	VALORE
1.	TENSIONE ALIMENTAZIONE	V	24-220 CC
2.	RIGIDITA' DIELETTICA	kV	1,5 CA(50 Hz) 1min
3.	GRADO DI PROTEZIONE		IP20
4.	MONTAGGIO		A fronte quadro
5.	PESO	kg	0,100
6.	MARCHIATURA		CE

SCHEMA ELETTRICO

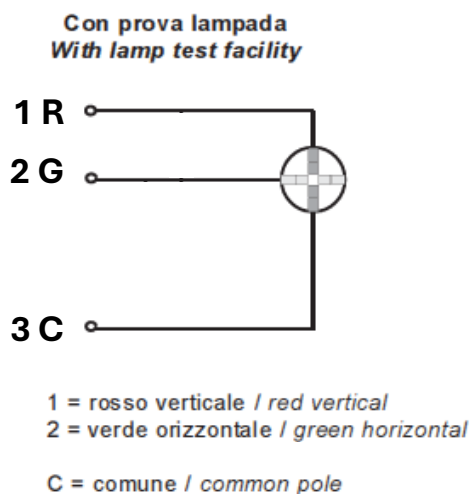

DIMENSIONI

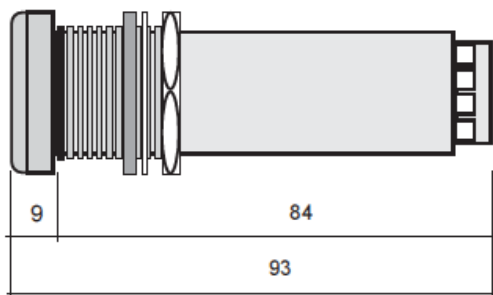

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT [V]	DIAM L/A/S [mm]	PESO [Kg]
I1ILC33024Q	LED POSITION INDICATOR ILC SQUARE	24 CC	33/33/93	0,100
I1ILC33024T	LED POSITION INDICATOR ILC ROUND	24 CC	Diam 33/93	0,100
I1ILC33110Q	LED POSITION INDICATOR ILC SQUARE	110 CC	33/33/93	0,100
I1ILC33110T	LED POSITION INDICATOR ILC ROUND	110 CC	Diam. 33/93	0,100