

MODELLO

SKR 030 – 300 WATT

CARATTERISTICHE

- SKR Carter metallico, resistore NiCr corazzato, normalizzato Enel da 30 a 300 W
- Largo range di tensioni di alimentazione
- Montaggio a pannello o pavimento
- Normalizzata ENEL

APPLICAZIONI

- Quadri per la distribuzione elettrica
- Quadri per automazione Industriale


DESCRIZIONE

Le resistenze anticondensa evitano qualsiasi formazione di condensa all'interno dei quadri elettrici, mantenendo la temperatura al di sopra del punto di rugiada. L'elemento riscaldante è costituito da una resistenza del filo di Ni-Cr avvolto su un supporto ceramico e chiuso in una Aisi-304 tubo tondo di acciaio e protetta con gabbia metallica. La gabbia metallica è verniciata con polveri epossidiche (secondo UNI 5687).

Sono disponibili varie potenze e tensioni, oltre quelle riportate in tabella, su richiesta.

	SPECIFICHE TECNICHE	UNITA'	VALORI
1.	ELEMENTO RISCALDANTE	--	NiCr
2.	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	Vac	110/125/230/380
3.	RANGE DI TENSIONE	Vac	Guardare tabella
4.	POTENZA NOMINALE(230VAC)	W	Guardare tabella
5.	TOLLERANZA della potenza nominale	%	10%
6.	FREQUENZA	Hz	50-60
7.	TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-30° +60°
8.	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	°C	-40 +90°
9.	GRADO DI PROTEZIONE IEC 60529	IP	IP 20
10.	CLASSE D'ISOLAMENTO in accordo con EN 60335-1	--	II
11.	TENSIONE D'ISOLAMENTO (1' min)	Vac	2500
12.	STANDARD APPLICATO	--	EN 60335-1
13.	MONTAGGIO	--	Orizzontale - Verticale
14.	DISSIPATORE	--	Carter Metallico nero
15.	PESO	Kg	Guardare tabella
16.	MARCHIATURA	--	CE
17.	CONNETTORI	--	Morsettiera 6mm ² PE vite

DIMENSIONI

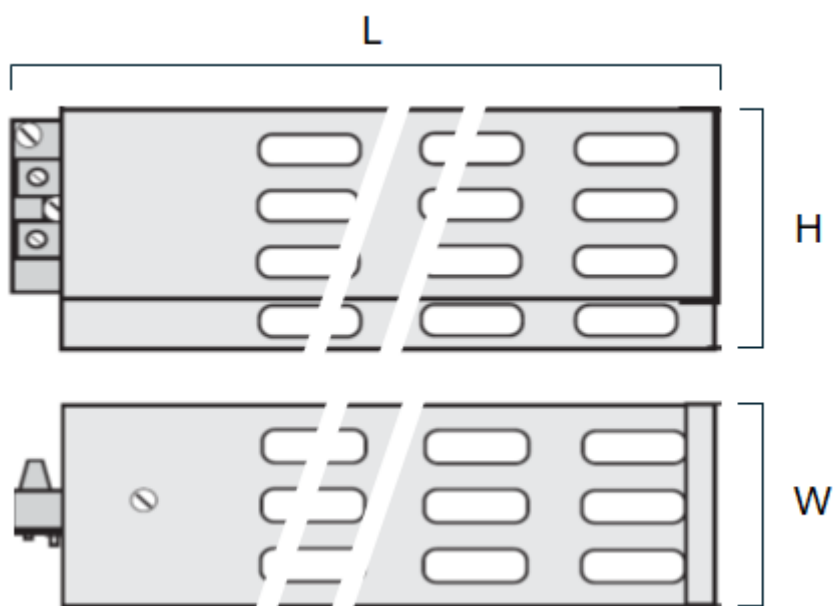

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA [Watt]	TENSIONE [Vac]	Dim L /H/W [mm]	PESO [Kg]
R1R030110	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	30	110-120	128/67/50	0,320
R1R030230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	30	220-240	128/67/50	0,320
R1R050110	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	50	110-120	128/67/50	0,320
R1R050230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	50	220-240	128/67/50	0,320
R1R100380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	100	380-400	242/67/50	0,600
R1R100110	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	100	110-120	242/67/50	0,600
R1R100230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	100	220-240	242/67/50	0,600
R1R150380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	150	380-400	242/67/50	0,600
R1R150110	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	150	110-120	242/67/50	0,600
R1R150230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	150	220-240	242/67/50	0,600
R1R200380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	200	380-400	394/67/50	0,950
R1R200110	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	200	110-120	394/67/50	0,950
R1R200230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	200	220-240	394/67/50	0,950
R1R250380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	250	380-400	394/67/50	0,950
R1R250110	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	250	110-120	394/67/50	0,950
R1R250230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	250	220-240	394/67/50	0,950
R1R300380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	300	380-400	394/67/50	0,950
R1R300110	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	300	110-120	394/67/50	0,950
R1R300230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR	300	220-240	394/67/50	0,950

Versione a basso spessore

RSR100230	RISCALD ANTICOND SKR Basso spessore	100	220-240	394/67/36	0.900
RSR150380	RISCALD ANTICOND SKR Basso spessore	150	380-400	394/67/36	0.900