



MODELLO

SKT 50 – 300 WATT

APPLICAZIONI

- Quadri per distribuzione elettrica
- Quadri per automazione industriale

CARATTERISTICHE

- SKR Carter metallico, resistore NiCr corazzato
- Termostato incorporato
- Largo range di tensione di alimentazione
- Montaggio a pannello o pavimento
- Normalizzata ENEL

DESCRIZIONE


La resistenza anticondensa evita qualsiasi formazione di condensa all'interno dei quadri elettrici, mantenendo la temperatura al di sopra del punto di rugiada.

L'elemento riscaldante è costituito da una resistenza a filo di Ni-Cr avvolto su un supporto ceramico e chiuso in una Aisi-304 tubo tondo di acciaio e protetta con gabbia metallica. La gabbia metallica è verniciata con polveri epossidiche (secondo UNI 5687).


L'elemento riscaldante è gestito da un termostato integrato. Sono disponibili varie potenze e tensioni, oltre quelle riportate in tabella, su richiesta.

	SPECIFICHE TECNICHE	UNITA'	VALORI
1.	ELEMENTO RISCALDANTE	--	NiCr
2.	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	Vac	110/125/230
3.	RANGE DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	Vac	Vedi tabella
4.	POTENZA NOMINALE (230VAC)	W	Vedi tabella
5.	TOLLERANZA sulla potenza nominale	%	10%
6.	FREQUENZA	Hz	50-60
7.	TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-30° +60°
8.	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	°C	-40 +90°
9.	GRADO DI PROTEZIONE IEC 60529	IP	IP 20
10.	CONNESSIONI - TERMINAL-BLOCKS L-N-PE	mm ²	0,5 – 2,5
11.	CLASSE D'ISOLAMENTO in accordo con EN 60335-1	--	II
12.	TENSIONE D'ISOLAMENTO (1' min)	Vac	2500
13.	STANDARD APPLICATI	--	EN 60335-1
14.	TERMOSTATO	°C	Ton 50° / Toff 67°
15.	DISSIPATORE	--	Carter metallico nero
16.	MONTAGGIO	--	Orizzontale – Verticale
17.	PESO	Kg	Guardare Tabella
18.	MARCHIATURA	--	CE


DIMENSION

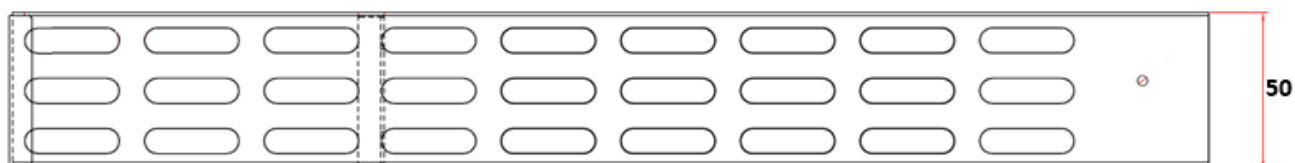

Vedi Tabella / See Table

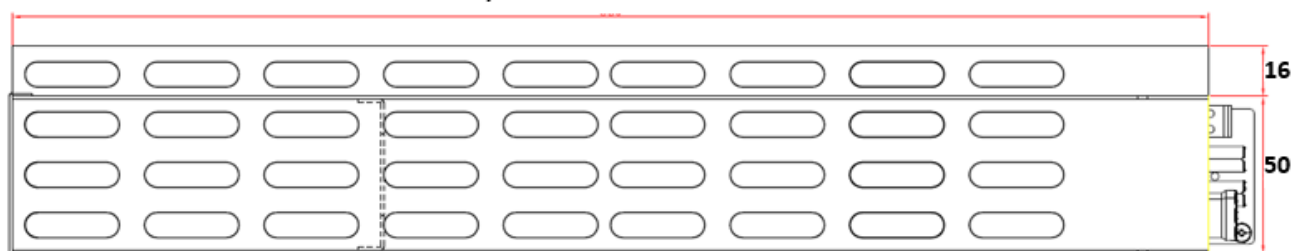

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

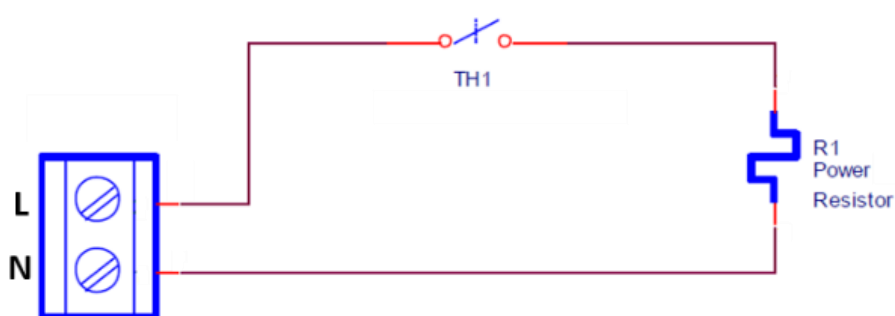

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA [W]	TENSIONE [Vac]	DIM L / A / S [mm]	PESO [Kg]
R1T050110	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	50	110-120	128/66/50	0,400
R1T050230	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	50	220-240	128/66/50	0,400
R1T050380	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	50	380-400	128/66/50	0,400
R1T100110	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	100	110-120	242/66/50	0,650
R1T100230	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	100	220-240	242/66/50	0,650
R1T100380	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	100	380-400	242/66/50	0,650
R1T150110	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	150	110-120	242/66/50	0,650
R1T150230	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	150	220-240	242/66/50	0,650
R1T150380	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	150	380-400	242/66/50	0,650
R1T200110	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	200	110-120	395/66/50	1,050
R1T200230	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	200	220-240	395/66/50	1,050
R1T200380	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	200	380-400	395/66/50	1,050
R1T250110	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	250	110-120	395/66/50	1,050
R1T250230	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	250	220-240	395/66/50	1,050
R1T250380	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	250	380-400	395/66/50	1,050
R1T300110	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	300	110-120	395/66/50	1,050
R1T300230	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	300	220-240	395/66/50	1,050
R1T300380	ANTI-COND. HEATER + THERMOSTAT SKT	300	380-400	395/66/50	1,050