

### MODELLO

### SKU

### APPLICAZIONI

- Quadri per la distribuzione elettrica
- Quadri per automazione industriale

### CARATTERISTICHE

- Largo range di tensione di alimentazione
- Montaggio a pannello o pavimento


### DESCRIZIONE

La resistenza anticondensa evita qualsiasi formazione di condensa all'interno dei quadri elettrici, mantenendo la temperatura al di sopra del punto di rugiada. L'elemento riscaldante è fatto da un acciaio AISI 306. La resistenza corazzata U-tubolare è protetta con gabbia metallica. La gabbia metallica è verniciata con polveri epossidiche (secondo UNI 5687).



	SPECIFICHE TECNICHE	UNITA'	VALORI
1.	ELEMENTO RISCALDANTE	--	U - NiCr
2.	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	Vac	230/380
3.	RANGE DI TENSIONE	Vac	Guardare tabella
4.	POTENZA NOMINALE(230VAC)	W	Guardare tabella
5.	TOLLERANZA della potenza nominale	%	10%
6.	FREQUENZA	Hz	50-60
7.	TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-30° +60°
8.	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	°C	-40 +90°
9.	GRADO DI PROTEZIONE IEC 60529	IP	IP 20
10.	CLASSE D'ISOLAMENTO in accordo con EN 60335-1	--	II
11.	TENSIONE D'ISOLAMENTO (1' min)	Vac	2500
12.	STANDARD APPLICATO	--	EN 60335-1
13.	MONTAGGIO	--	Orizzontale -Verticale
14.	DISSIPATORE	--	Carter Metallico nero
15.	PESO	Kg	Guardare tabella
16.	MARCHIATURA	--	CE
17.	CONNETTORI	--	Morsetti 6mm <sup>2</sup> PE vite

### DIMENSIONI

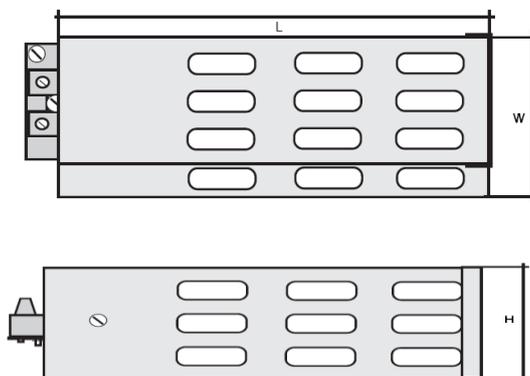

## RESISTENZE ANTICONDENSA NiCr VENTILAZIONE NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA [W]	TENSIONE [Vac]	DIM L/A/S [mm]	PESO [Kg]
R1U100230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	100	220-240	247/66/50	0,380
R1U150230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	150	220-240	247/66/50	0,380
R1U150380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	150	380-400	247/66/50	0,3800
R1U200230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	200	220-240	395/66/50	0,550
R1U200380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	200	380-400	395/66/50	0,550
R1U250230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	250	220-240	395/66/50	0,550
R1U250380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	250	380-400	395/66/50	0,550
R1U300230	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	300	220-240	395/66/50	0,550
R1U300380	RISCALDATORE ANTICONDENSA SKR A "U"	300	380-400	395/66/50	0,550