


**MODELLO**
**THR03** per la gestione di riscaldatori anticondensa

**APPLICAZIONI**

- Regolazione della temperatura nei quadri distribuzione elettrica e di automazione industriale


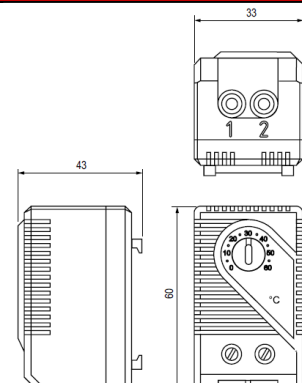
**CARATTERISTICHE**

- Il contatto si apre quando la temperatura aumenta oltre il livello programmato
- Sensori in bi-metallo NC
- Montaggio su DIN da 35mm

**DESCRIZIONE**

I termostati TH sono regolabili tramite la vite presente sulla parte frontale. Il modello THR è adatto all'accoppiamento con resistenze anticondensa, mentre il modello THV è studiato per la gestione del sistema di ventilazione.

|     | SPECIFICHE TECNICHE                    | UNITA' | VALORI                                                              |
|-----|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.  | CAMPO REGOLAZIONE                      | °C     | 0 – 60°                                                             |
| 2.  | CAMPO DI FUNZIONAMENTO E DI STOCCAGGIO | °C     | -45° - 80°                                                          |
| 3.  | SENSORE                                |        | Termostato bi-metallo                                               |
| 4.  | NUMERO DI MANOVRE                      | n.     | 100.000 cicli                                                       |
| 5.  | ISTERESI                               | °C     | -10                                                                 |
| 6.  | PRECISIONE                             | °C     | ±5                                                                  |
| 7.  | CONTATTI                               |        | 1 NC                                                                |
| 8.  | PORTATA CONTATTI                       | A      | 10(250 VAC)                                                         |
| 9.  | CORRENTE DI SPUNTO                     | A      | 16A/10SEC)                                                          |
| 10. | CONNESSIONE                            | --     | A vite frontale 0,5Nm<br>Cavo 2,5MMQ(rigido)/<br>1,5MMQ multifilare |
| 11. | MONTAGGIO                              | --     | Guida DIN 35MM                                                      |
| 12. | PESO                                   | g      | 40                                                                  |
| 13. | DIMENSIONI                             | MM     | 60 X 33 X 43                                                        |
| 14. | CASE                                   | --     | PLASTICO UL94-V0                                                    |
| 15. | GRADO IP                               | IP     | IP20                                                                |

| CONNESSIONI ELETTRICHE                                                              | INGOMBRI                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| CODICE | DESCRIZIONE                             | SCALA TEMP. [°C] | ISTERESI [°C] | DIM L /A/S [mm] | PESO [g] |
|--------|-----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| THR03  | TERMOSTATO PER RISCALDATORI/ RESISTENZE | 0° - 60°         | 10            | 33 X 60 X 43    | 40       |