

MODELLO

XP



APPLICAZIONI

- Quadri per distribuzione elettrica
- Quadri per automazione industriale

CARATTERISTICHE

- Ampio range di tensione di alimentazione
- Tensione di ingresso 110 – 240VAC
- Montaggio Din Rail


DESCRIZIONE

La resistenza anticondensa evita la formazione di condensa all'interno dei quadri elettrici, mantenendo la temperatura al di sopra del punto di rugiada.

Le resistenze anticondensa con PTC sono auto-regolanti, il che permette di evitare temperature non accettabili all'interno del quadro elettrico.

	SPECIFICHE TECNICHE	UNIT	VALORI
1.	ELEMENTO RISCALDANTE	--	PTC Thermistor
2.	TENSIONI D'ALIMENTAZIONE	Vac	110-240
3.	RANGE DI TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	Vac	See table
4.	POTENZA NOMINALE (230VAC)	W	See table
5.	TOLLERANZA sulla potenza nominale	%	10%
6.	FREQUENZA	Hz	50-60
7.	TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-30° +60°
8.	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	°C	-40 +90°
9.	GRADO DI PROTEZIONE IEC 60529	IP	IP 20
10.	CONNESSIONI - TERMINAL-BLOCKS L-N-PE	mm ²	0,5 – 2,5
11.	CLASSE D'ISOLAMENTO in accordo con EN 60335-1	--	II
12.	TENSIONE D'ISOLAMENTO (1' min)	Vac	2500
13.	STANDARD APPLICATO	--	EN 60335-1
14.	DISSIPATORE	--	Black anodized extruded aluminium profile
15.	MONTAGGIO EN 50022	--	DIN-RAIL 35mm
16.	PESO	Kg	See table
17.	MARCHIATURA	--	CE
18.	CONNESSIONI	--	Terminal-Blocks 6mm ² PE FAST-ON 6,3x0,8mm

DIMENSIONI

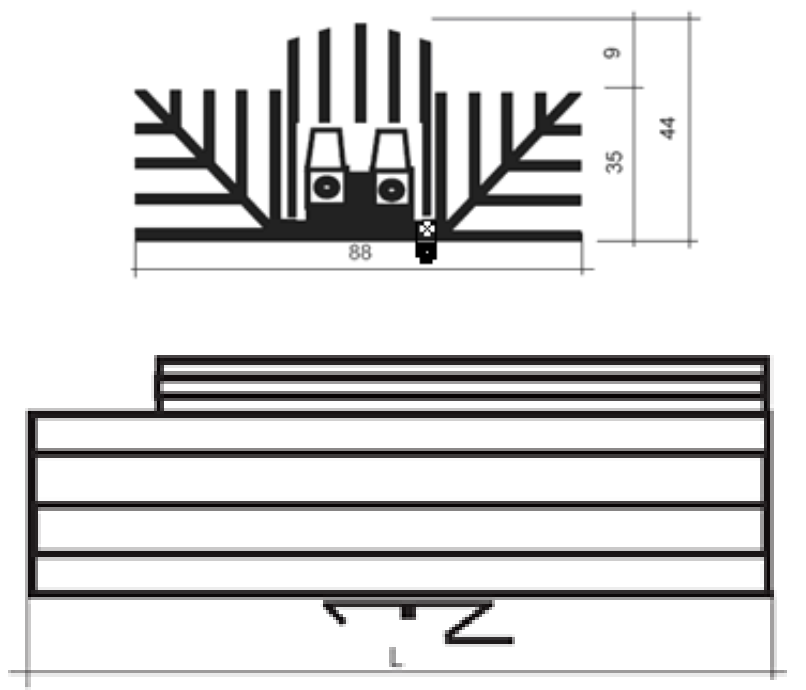

CODICE	DESCRIZIONE	Potenza nominale [W]*	Voltaggio [Vac]	DIM L /A/S [mm]	Peso [Kg]
R5030230	ANTI-CONDENSATION HEATER PTC XP	30	110-240V	105/44/88	0,270
R5050230	ANTI-CONDENSATION HEATER PTC XP	50	110-240V	130/44/88	0,360
R5060230	ANTI-CONDENSATION HEATER PTC XP	60	110-240V	130/44/88	0,360
R5075230	ANTI-CONDENSATION HEATER PTC XP	75	110-240V	155/44/88	0,440
R5090230	ANTI-CONDENSATION HEATER PTC XP	90	110-240V	155/44/88	0,440
R5100230	ANTI-CONDENSATION HEATER PTC XP	100	110-240V	155/44/88	0,440
R5120230	ANTI-CONDENSATION HEATER PTC XP	120	110-240V	185/44/88	0,540
R5150230	ANTI-CONDENSATION HEATER PTC XP	150	110-240V	185/44/88	0,540

* Il valore di potenza è indicativo e dipende dalla temperatura di esercizio a causa del comportamento non lineare della tecnologia PTC